

Casablanca



720	640	610	610
820	915	910	
980	960	920	

Fabricagemethode

Getuft 1/2" lussenpool

Pool Samenstelling

100% PP Stainsafe®

Tuftdoek

Geweven

Rug

Synthetische dubbele rug (1)

Ultratex® Quick+ viltrug (2)

Poolgewicht

ca. 1.100 gr/m²

Totaal gewicht

ca. 2.550 gr/m² (1)

ca. 2.500 gr/m² (2)

Poolhoogte

ca. 8,5 mm

Totale hoogte

ca. 11 mm (1)

ca. 12 mm (2)

Aantal noppen

ca. 9.970/m²

Breedte

400 cm

Aantal kleuren

9

Lichtechtheid

5 - 6

Waterrechtheid

4 - 5

Warmtedoorlaatweerstand

0,15 m² K/W (1)

0,16 m² K/W (2)

Geluidsisolatie

25 dB (1)

27 dB (2)

Brandklasse

E_n (EN13501-1)

Bijzonderheden

Pool naar binnen

Méthode de fabrication

Tuftée 1/2"poil bouclé

Composition du velours

100% PP Stainsafe®

Support

Tissé

Dossier

Double dossier synthétique (1)

Feutre Ultratex® Quick+ (2)

Poids du velours

ca. 1.100 gr/m²

Poids total

ca. 2.550 gr/m² (1)

ca. 2.500 gr/m² (2)

Hauteur du poil

ca. 8,5 mm

Hauteur totale

ca. 11 mm (1)

ca. 12 mm (2)

Nombre de points

ca. 9.970/m²

Largeur

400 cm

Nombre de coloris

9

Résistance à la lumière

5 - 6

Résistance à l'eau

4 - 5

Résistance thermique

0,15 m² K/W (1)

0,16 m² K/W (2)

Isolation aux bruits d'impact

25 dB (1)

27 dB (2)

Classement feu

E_n (EN13501-1)

Caractéristiques

Velours à l'intérieur

Herstellungsverfahren

Getuftet 1/2" Schlingenpol

Polmaterial

100% PP Fleckweg®

Trägermaterial

Gewebe

Rückenausrüstung

synthetischer Zweitrücken (1)

Ultratex® Quick+ Vliesrücken (2)

Polgewicht

ca. 1.100 gr/m²

Gesamtgewicht

ca. 2.550 gr/m² (1)

ca. 2.500 gr/m² (2)

Polhöhe

ca. 8,5 mm

Gesamthöhe

ca. 11 mm (1)

ca. 12 mm (2)

Noppenzahl

ca. 9.970/m²

Breite

400 cm

Farbenzahl

9

Lichtechtheit

5 - 6

Wasserechtheit

4 - 5

Wärmedurchlasswiderstand

0,15 m² K/W (1)

0,16 m² K/W (2)

Trittschalldämmung

25 dB (1)

27 dB (2)

Brandverhaltensklasse

E_n (EN13501-1)

Besonderheiten

Flor innen

Manufacturing process

Tufting 1/2" Looppile

Pile content

100% PP Stainsafe®

Primary backing

Woven PP

Secondary backing

Synthetic backing (1)

Ultratex® Quick+ feltbacking (2)

Pile weight

ca. 1.100 gr/m²

Total weight

ca. 2.550 gr/m² (1)

ca. 2.500 gr/m² (2)

Pile height

ca. 8,5 mm

Total height

ca. 11 mm (1)

ca. 12 mm (2)

Tuft density

ca. 9.970/m²

Width

400 cm

Number of colours

9

Light fastness

5 - 6

Water resistance

4 - 5

Thermal resistance

TOG : 1.5 (1)

TOG : 1.6 (2)

Sound insulation

25 dB (1)

27 dB (2)

Fire class

E_n (EN13501-1)

Characteristics

Pile inside



Onder voorbehoud van de wijzigingen van de technische specificaties - Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op www.stain-safe.com
 Sous réserve de modifications techniques - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur www.stain-safe.com
 Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf www.stain-safe.com
 All rights reserved to alter technical specifications - For detailed warranty conditions, see www.stain-safe.com

Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve, Belgium
 T +32 (0)56 62 22 11, info@baltagroup.com, www.baltagroup.com
 08/2019

balta
carpets



▲ 720



▲ 640



▲ 610




▲ 820



▲ 915




▲ 910

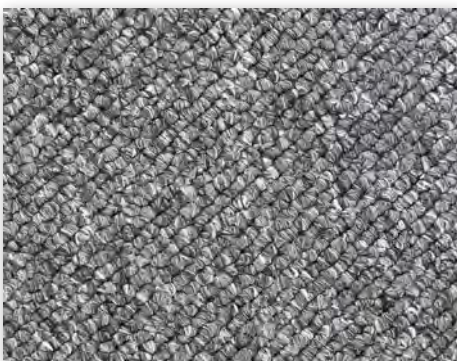

▲ 980



▲ 960

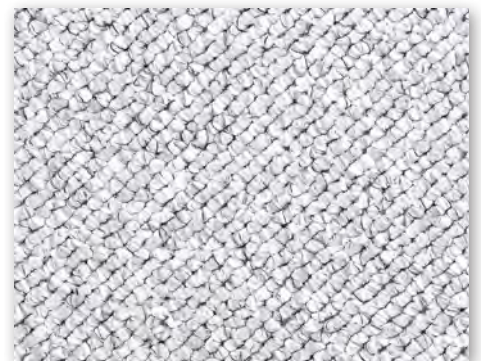

▲ 920